

## Šachtový poklop s odvětráním v litinovém rámu s patkou E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

# EUROPA 7



|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Kód            | KEK7T                   |
| Materiál       | Litina                  |
| Hmotnost       | 67 kg                   |
| Norma          | EN124-2                 |
| Balení         | 16 ks/pal               |
| Třída zatížení | Těžké dopravní zatížení |

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina patkový v.100mm s osazením pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, s mušlí

### VÍKO:




- | Litinové s odvětráním s tichým designem, s mušlí
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Obráběná dosedací plocha víka na 0,3mm
- | Pant s možností vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

### RÁM:

- | Litinový rám s patkou s osazením pro lapač
- | Výška rámu 100 mm, hmotnost 20kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | pouze s tříramenným lapačem UL7
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | přidané otevírání víka - kapsa pro páčidlo

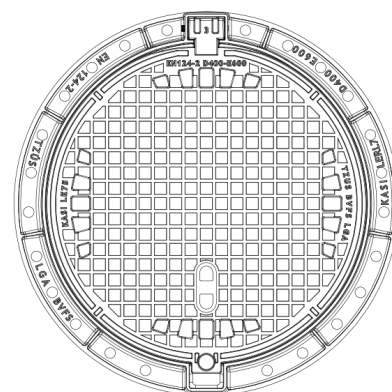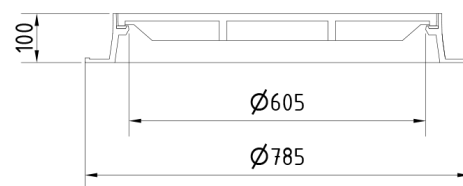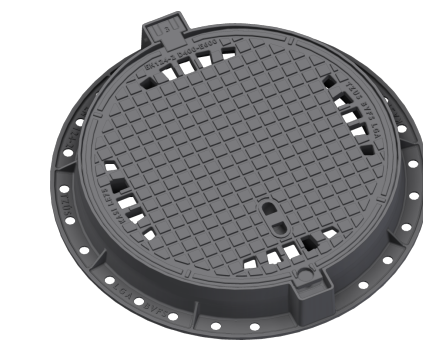

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



TICHÝ DESIGN