

Vtoková mříž v samonivelačním rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Standard



Kód	KEM0AM
Materiál	Litina
Hmotnost	113 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



Hmotnost víka 82kg

RÁM:

- Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 31kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

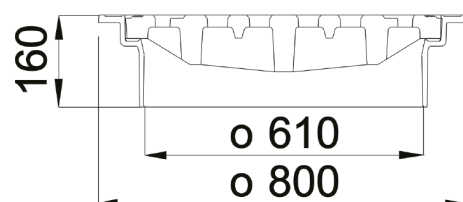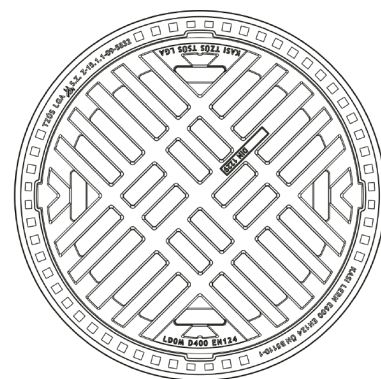

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

