

## Vtoková mříž v samonivelačním rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

## Standard



|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Kód            | <b>KEM2M</b>                   |
| Materiál       | <b>Litina</b>                  |
| Hmotnost       | <b>122 kg</b>                  |
| Norma          | <b>DIN1229, EN124-2</b>        |
| Balení         | <b>10 ks/pal</b>               |
| Třída zatížení | <b>Těžké dopravní zatížení</b> |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, EPDM tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:



- Hmotnost víka 91kg
- Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

### RÁM:

- Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 31kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

### OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

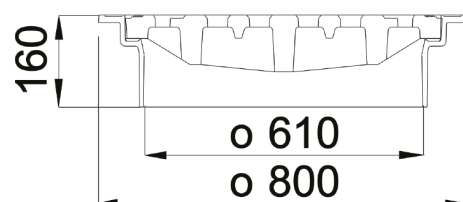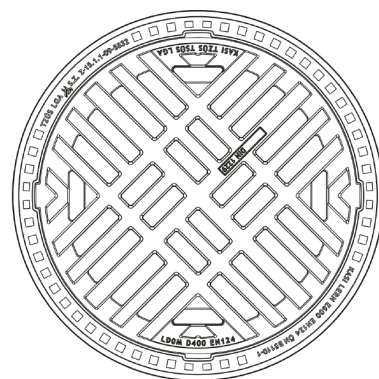

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ  
PANTU



ODVOD  
DEŠŤOVÝCH VOD

