

## Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

### EUROPA 9



Kód	<b>KEM94CxxxPK</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>78 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>14 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Extrémní dopravní zatížení</b>

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, barva, logo Praha

#### VÍKO:


- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Pant s možností vyjmutí z rámu
- | Vlastní motiv-logo na víku
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Hmotnost víka 47kg

#### RÁM:

- | Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 31kg
- | Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

#### OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- | Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

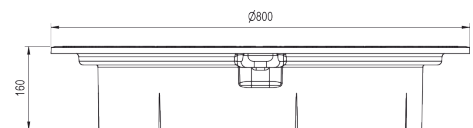

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ