

Šachtový poklop bez odvětrání v samonivelačním rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9



Kód	KEM95B
Materiál	Litina
Hmotnost	76 kg
Balení	14 ks/pal
Třída zatížení	Vysoké dopravní zatížení

poklop s pantem, KASI PUR vertikální a horizontální tlumící vložka na víku, s pružinovým zajištěním víka v rámu

VÍKO:



- Hmotnost víka 47kg
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu

RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 29kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

OSTATNÍ:

- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- vlastní motiv na víko možný
- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat

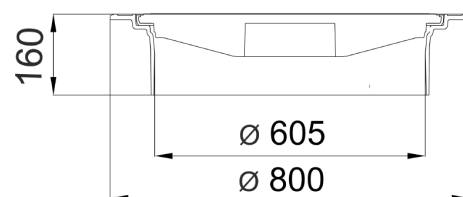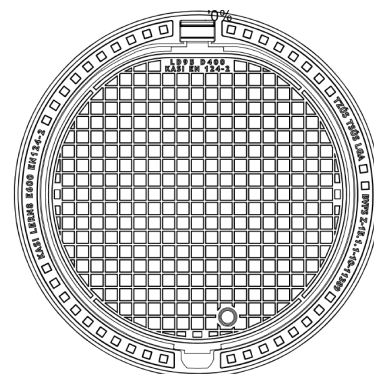

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ



TICHÝ DESIGN

