

## Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu


E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

## Europa 9



Kód	<b>KEM96B</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>76 kg</b>
Balení	<b>14 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Extrémní dopravní zatížení</b>

poklop s pantem, KASI PUR vertikální a horizontální tlumící vložka na víku, s pružinovými zajištění víka v rámu

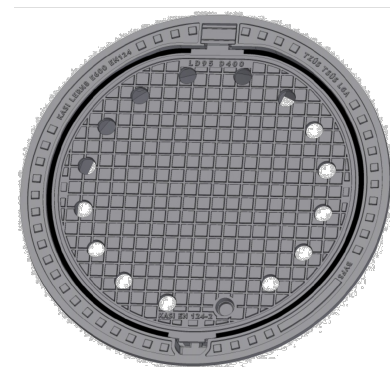

### VÍKO:

- | Hmotnost víka 47kg
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

### RÁM:

- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 29kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- | Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

### OSTATNÍ:

- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | vlastní motiv na víko možný
- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat



ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI  
ODCIZENÍ



TICHÝ DESIGN