

## Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

### Europa 9



Kód	<b>KEM96CXXXRDT</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>80 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>14 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Vysoké dopravní zatížení</b>

poklop E600 s pantem zajištěným proti krádeži, KASI PUR vertikální a horizontální tlumící vložka na víku, s ventilací, s pružinovým zajištěním víka v rámu, barva, logo ŘSD

#### VÍKO:



- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Litinové s odvětráním s tichým designem.
- Hmotnost víka 47kg

#### RÁM:

- Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 33kg
- Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

#### OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°
- vlastní motiv na víko možný

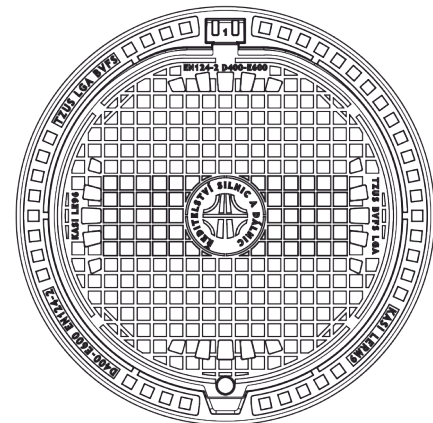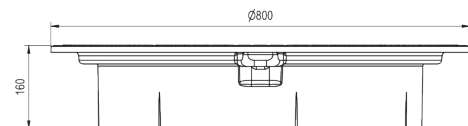

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI  
ODCIZENÍ



TICHÝ DESIGN