

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

EUROPA 9



Kód	KEM98
Materiál	Litina
Hmotnost	80 kg
Norma	EN124-2
Balení	14 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litínové s odvětráním s tichým designem.
- Hmotnost víka 49kg
- Možnost vlastního motivu / loga
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami

RÁM:

- Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 31kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty
- Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°
- vlastní motiv na víko možný

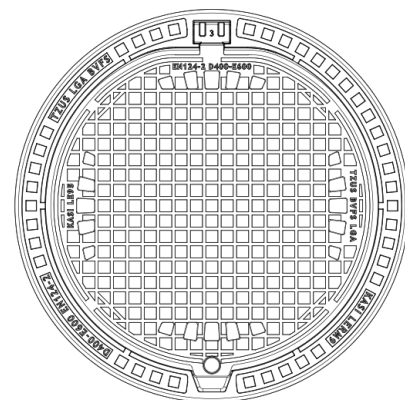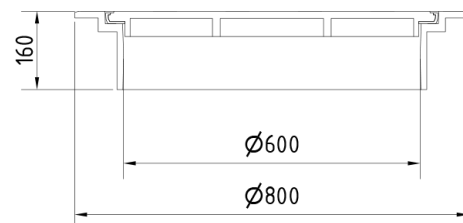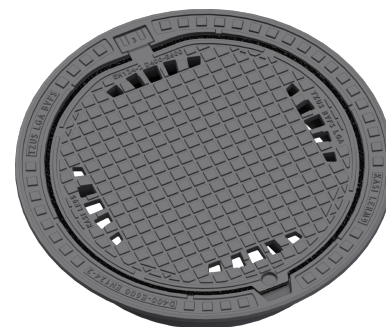

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMÍCÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



TICHÝ DESIGN