

## Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

### EUROPA 9



Kód	<b>KEM98CXXXCBT</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>80 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>14 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Extrémní dopravní zatížení</b>

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, s logem České Budějovice

#### VÍKO:


- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Pant s možností vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Litinové s odvětráním s tichým designem.
- Hmotnost víka 49kg

#### RÁM:

- Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 31kg
- Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

#### OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

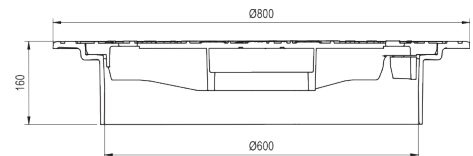

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMÍCÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



TICHÝ DESIGN