Technický list

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9

Kód	**KEMN9R**
Materiál	**Litina**
Hmotnost	**88 kg**
Norma	**EN124-2**
Balení	**14 ks/pal**
Třída zatížení	**Extrémní dopravní zatížení**

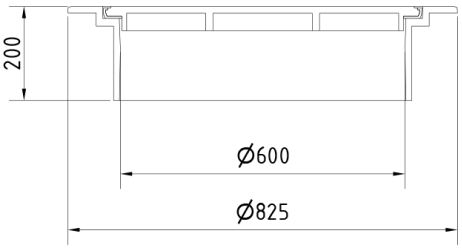

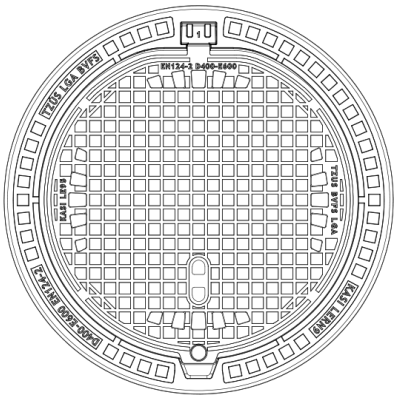

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem tichý design s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační těžký v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

VÍKO:

- Litinové s odvětráním s tichým designem, s mušlí
- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 49kg

RÁM:

- Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 39kg
- Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- přidané otevírání víka - kapsa pro páčidlo
- [illegible]pečnostní a[illegible]víka v 90°, m[illegible]vření 120°

ZÁKAZNICKÁ ŘEŠENÍ

TLUMICÍ VLOŽKA

MAX. ÚHEL OTEVŘENÍ

ZAJIŠTĚNÍ PROTI ODCIZENÍ

TICHÝ DESIGN

KASI spol. s.r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, tel.: +420 466 501 755, www.kasi.cz