

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Standard

Kód	KEN21
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	125 kg
Norma	DIN19584-2, DIN1229, EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, EPDM tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 91kg
- Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- Samonivelační rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 34kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

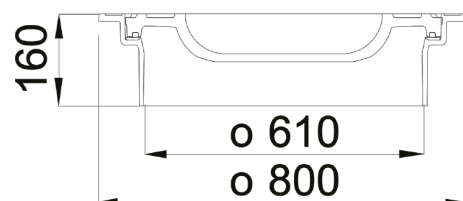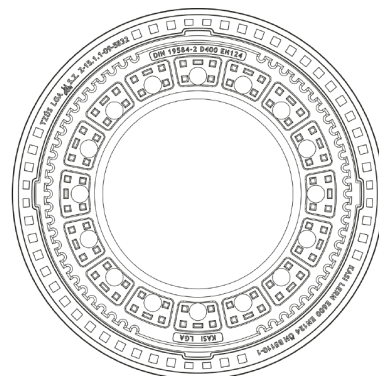

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLOP BEZ
PANTU

