

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Standard



Kód	KEN63
Materiál	Litina
Hmotnost	116 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- Hmotnost víka 82kg
- Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- Samonivelační rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 34kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný

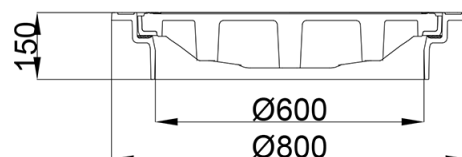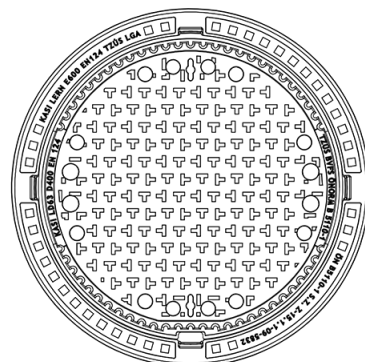

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**POKLOP BEZ
PANTU**