

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 7



Kód	KEN78
Materiál	Litina
Hmotnost	77 kg
Norma	EN124-2
Balení	14 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační v.160mm s osazením pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

VÍKO:




- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Obráběná dosedací plocha víka na 0,3mm
- Pant s možností vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Litínové s odvětráním s tichým designem.

RÁM:

- Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 30kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- pouze s tříramenným lapačem UL7
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

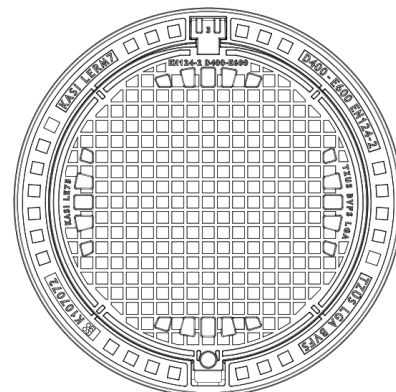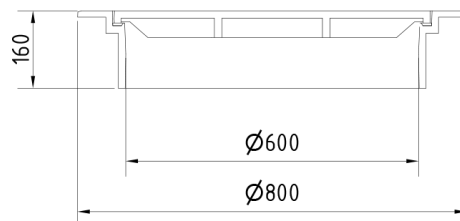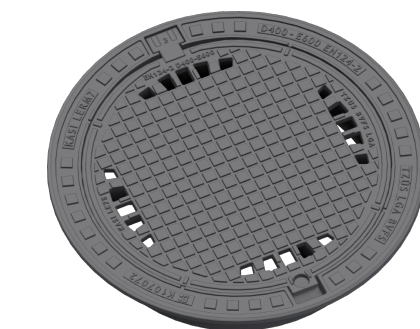

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



TICHÝ DESIGN