

Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 7



Kód	KEN7T
Materiál	Litina
Hmotnost	77 kg
Norma	EN124-2
Balení	14 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační v.160mm s osazením pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, s mušlí

VÍKO:




- | Litinové s odvětráním s tichým designem, s mušlí
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Obráběná dosedací plocha víka na 0,3mm
- | Pant s možností vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

RÁM:

- | Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 30kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- | Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | pouze s tříramenným lapačem UL7
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží

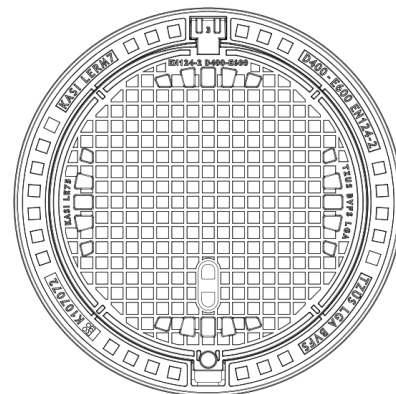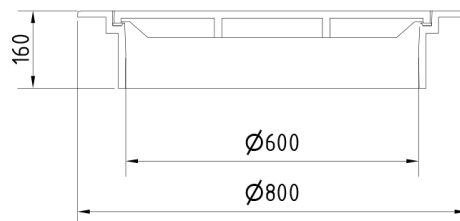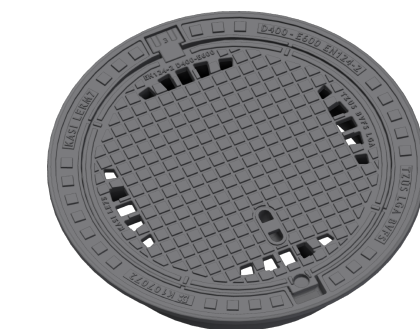

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



TICHÝ DESIGN