

Šachtový poklop bez odvětrání v samonivelačním rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9



Kód	KEN95
Materiál	Litina
Hmotnost	80 kg
Norma	EN124-2
Balení	14 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační v.160mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

VÍKO:



- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Litínové bez odvětrání s tichým designem.
- Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- Samonivelační rám s osazením pro lapač
- Výška rámu 160 mm, hmotnost 31kg
- Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

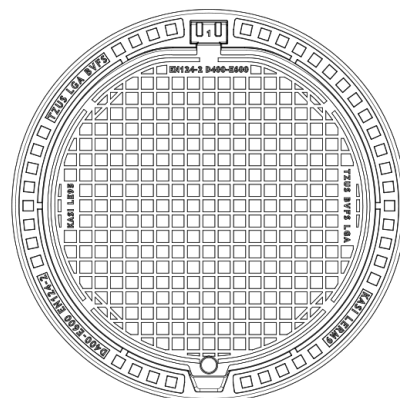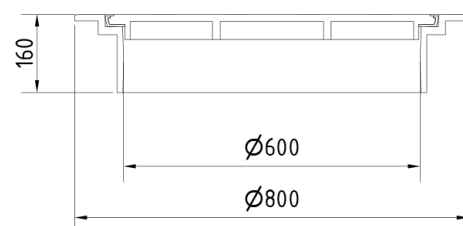

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ**



**ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ**



TICHÝ DESIGN