

Šachtový poklop s odvětráním v litinovém hladkém rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

EUROPA 9



Kód	KER98C
Materiál	Litina
Hmotnost	83 kg
Norma	EN124-2
Balení	16 ks/pal
Třída zatížení	Vysoké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina hladký v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, barva

VÍKO:




- Hmotnost víka 49kg
- Možnost vlastního motivu / loga
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

RÁM:

- Výška rámu 100 mm, hmotnost 34kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Litinový rám hladký s osazením pro lapač

OSTATNÍ:

- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- vlastní motiv na víko možný
- Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou

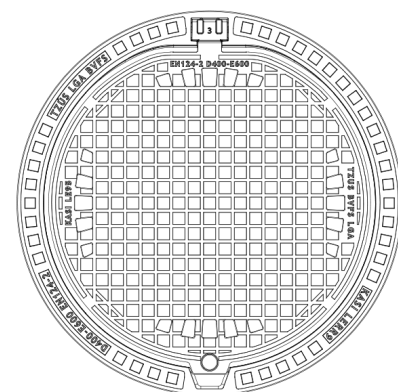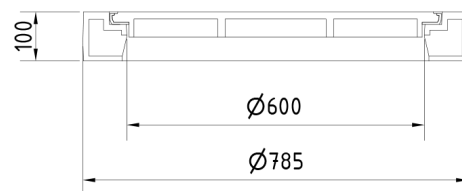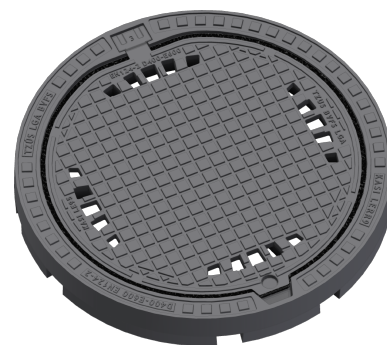

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



TICHÝ DESIGN

