

Šachtový poklop s odvětráním v litinovém hladkém rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

EUROPA 9



Kód	KER98CxxxCBT
Materiál	Litina
Hmotnost	83 kg
Norma	EN124-2
Balení	16 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina hladký v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, barva, logo České Budějovice

VÍKO:



- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Pant s možností vyjmutí z rámu
- | Vlastní motiv-logo na víku
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Hmotnost víka 49kg

RÁM:

- | Litinový rám hladký s osazením pro lapač
- | Výška rámu 100 mm, hmotnost 34kg
- | Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°
- | Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou

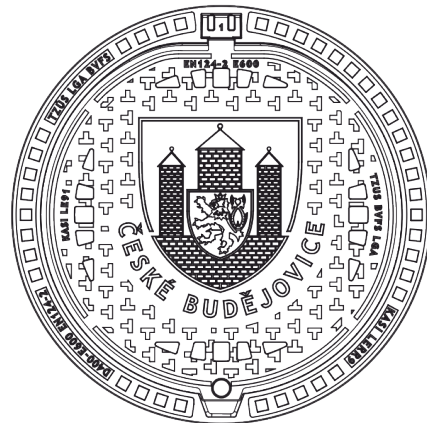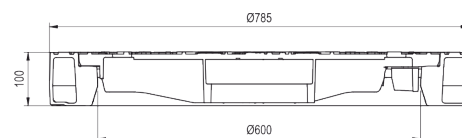

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ