

Šachtový poklop bez odvětrání v litinovém hladkém rámu E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9



Kód	KER9SC
Materiál	Litina
Hmotnost	83 kg
Norma	EN124-2
Balení	16 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem tichý design s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina hladký v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, barva

VÍKO:



- | Litinové bez odvětrání s tichým designem, s mušlí
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Pant s možností vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- | Litinový rám hladký s osazením pro lapač
- | Výška rámu 100 mm, hmotnost 34kg
- | Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | přidané otevírání víka - kapsa pro páčidlo
- | Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°
- | Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou

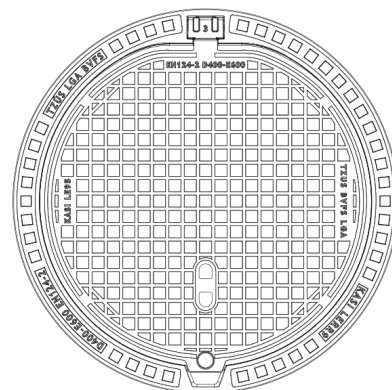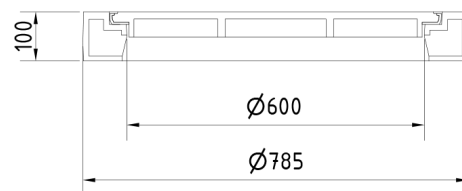

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ**



TICHÝ DESIGN