

Šachtový poklop s odvětráním v litinovém rámu s patkou E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 7



Kód	KEY7R
Materiál	Litina
Hmotnost	82 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Lehké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina patkový čtvercový v.100mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, s mušlí

VÍKO:




- | Litinové s odvětráním s tichým designem, s mušlí
- | Obráběná dosedací plocha víka na 0,3mm
- | Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Hmotnost víka 47kg

RÁM:

- | Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 100 mm, hmotnost 35kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- | přidané otevírání víka - kapsa pro páčidlo
- | Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

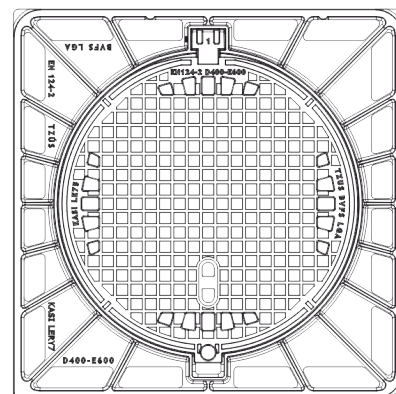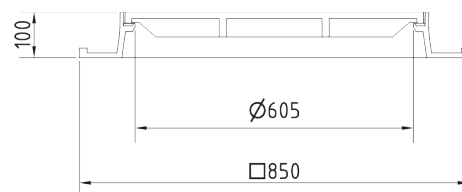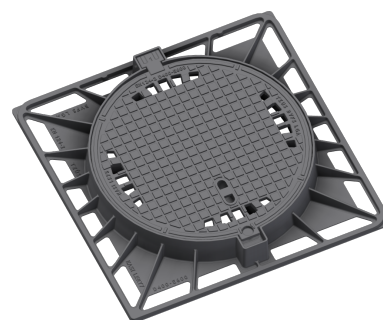

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ



TICHÝ DESIGN