

Šachtový poklop bez odvětrání ve čtvercovém litinovém rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9



Kód	KEY9I
Materiál	Litina
Hmotnost	85 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina patkový čtvercový v.100mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

VÍKO:




- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem, s mušlí.
- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- | Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- | Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- | Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 100 mm, hmotnost 38kg
- | Obráběná dosedací plocha rámu na 0,1mm
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Možnost varianty se zajištěním šroubem
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | přidané otevírání víka - kapsa pro páčidlo
- | Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

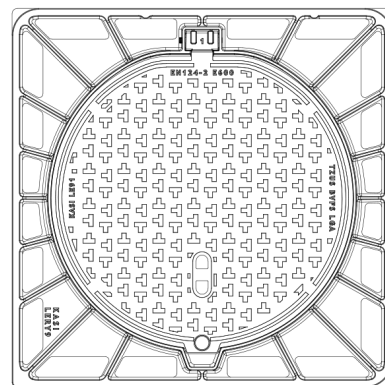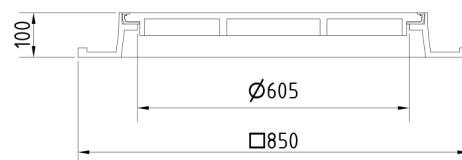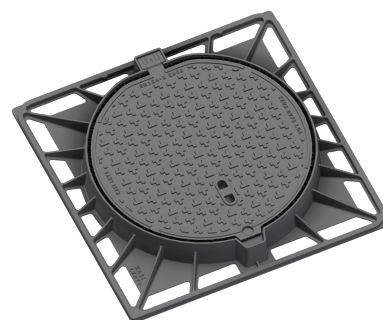

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ**



**ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ**