


Šachtový poklop bez odvětrání ve čtvercovém rámu

F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard



Kód	KFC62
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	241 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

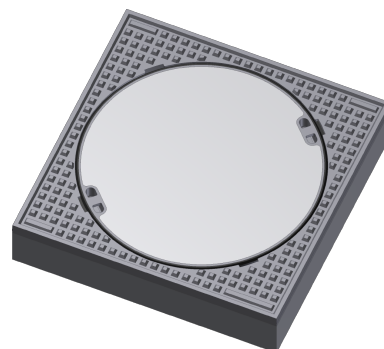

poklop bez pantu, horizontální a vertikální PUR tlumicí vložka na víku , bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:

- | Integrovaná tlumicí vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- | Hmotnost víka 91kg

RÁM:

- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 150kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | chemická odolnost betonu XF4



TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLAP BEZ
PANTU

