

Šachtový poklop s odvětráním v roznášecím rámu

F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard

Kód	KFG21
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	367 kg
Norma	DIN19584-2, DIN1229, EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, EPDM tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:


- S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 91kg
- Tlumící vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- Roznášecí rám 1200mm bez osazení pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 276kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4

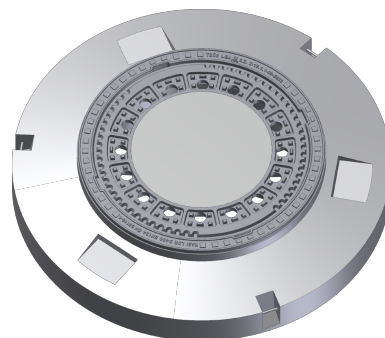

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLAP BEZ
PANTU

