

## Vtoková mříž v roznášecím rámu

F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

## Standard

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Kód            | KFGA0M                     |
| Materiál       | Beton, Litina              |
| Hmotnost       | 358 kg                     |
| Norma          | EN124-2                    |
| Balení         | 5 ks/pal                   |
| Třída zatížení | Extrémní dopravní zatížení |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:


Hmotnost víka 82kg

### RÁM:

Roznášecí rám 1200mm bez osazení pro lapač  
Výška rámu 200 mm, hmotnost 276kg  
Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR  
Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností  
Tři manipulační závěsy

### OSTATNÍ:

Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat  
Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

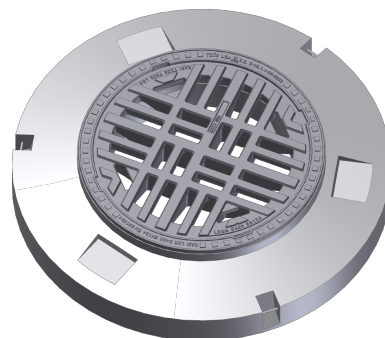

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ  
PANTU



ODVOD  
DEŠŤOVÝCH VOD

