

Šachtový poklop s odvětráním v roznášecím rámu


F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard



Kód	KFH63
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	358 kg
Norma	EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

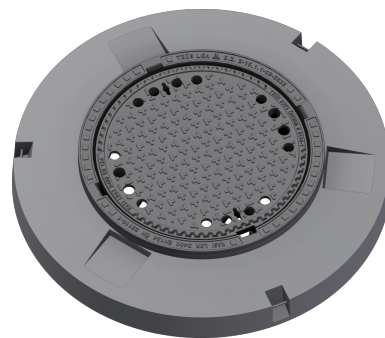

VÍKO:

- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 82kg
- | Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- | Roznášecí rám 1200mm s osazením pro lapač
- | Výška rámu 200 mm, hmotnost 276kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- | Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný



**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**POKLOP BEZ
PANTU**

