

Vtoková mříž v roznášecím rámu

F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard

Kód	KFHA0M
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	358 kg
Norma	EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:


Hmotnost víka 82kg

RÁM:

Roznášecí rám 1200mm s osazením pro lapač
Výška rámu 200 mm, hmotnost 276kg
Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

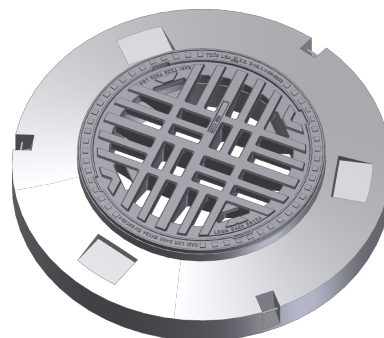

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

