


Vtoková mříž v roznášecím rámu

F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard



Kód	KFHA2M
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	367 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

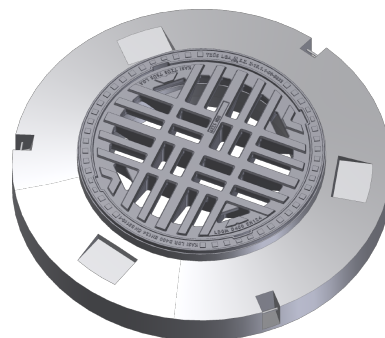

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, EPDM tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:

- Hmotnost víka 91kg
- Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- Roznášecí rám 1200mm s osazením pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 276kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
- Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

