

## Šachtový poklop s odvětráním v roznášecím rámu


F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

## Standard



|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Kód            | KFI03                      |
| Materiál       | Beton, Litina              |
| Hmotnost       | 246 kg                     |
| Norma          | EN124-2                    |
| Balení         | 6 ks/pal                   |
| Třída zatížení | Extrémní dopravní zatížení |

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

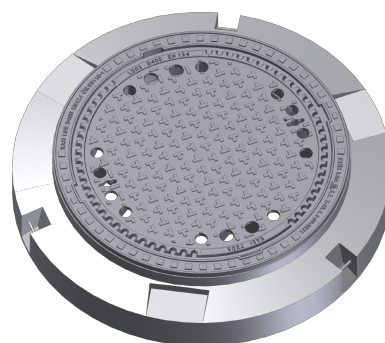

### VÍKO:

- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 83kg
- | Možnost vlastního motivu / loga

### RÁM:

- | Roznášecí rám 1000mm bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 180 mm, hmotnost 155kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
- | Tři manipulační závěsy

### OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný



ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLAP BEZ  
PANTU

