

Šachtový poklop bez odvětrání v roznášecím rámu


F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard



Kód	KFI29
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	246 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	6 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, EPDM tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

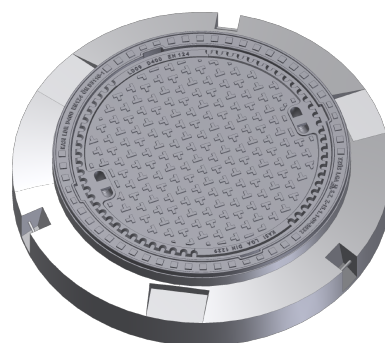

VÍKO:

- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Hmotnost víka 90kg
- | Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- | Roznášecí rám 1000mm bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 180 mm, hmotnost 155kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
- | Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný



**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**POKLOP BEZ
PANTU**

