

Vtoková mříž v roznášecím rámu

F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard

Kód	KFIA0M
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	246 kg
Norma	EN124-2
Balení	6 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:


Hmotnost víka 82kg

RÁM:

- Roznášecí rám 1000mm bez osazení pro lapač
- Výška rámu 180 mm, hmotnost 155kg
- Vhodný pro výměny poklopů v místech s lehce poškozeným konusem.
- Tři manipulační závěsy
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

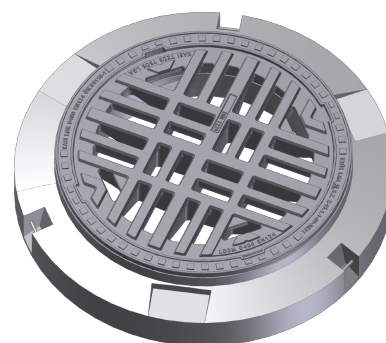

TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

