


Šachtový poklop bez odvětrání v roznášecím rámu

F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard



Kód	KFJ22
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	246 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	6 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

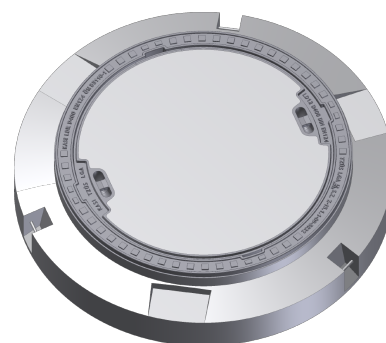

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, EPDM tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:

- S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 91kg
- Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- Roznášecí rám 1000mm s osazením pro lapač
- Výška rámu 180 mm, hmotnost 155kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
- Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- chemická odolnost betonu XF4



TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO



POKLAP BEZ
PANTU

