

Šachtový poklop bez odvětrání v roznášecím rámu

F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard

Kód	KFJ69
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	244 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	6 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, horizontální a vertikální PUR tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:


- | Integrovaná tlumicí vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Hmotnost víka 89kg

RÁM:

- | Roznášecí rám 1000mm s osazením pro lapač
- | Výška rámu 180 mm, hmotnost 155kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
- | Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný

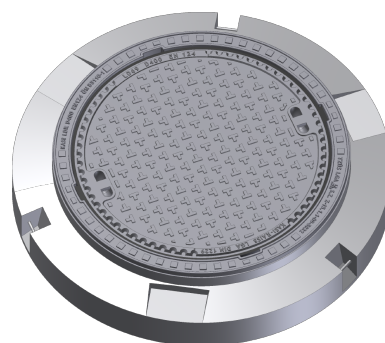

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**POKLAP BEZ
PANTU**

