

Šachtový poklop bez odvětrání v litinovém hladkém rámu


F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard



Kód	KFR29
Materiál	Litina
Hmotnost	140 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, EPDM tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

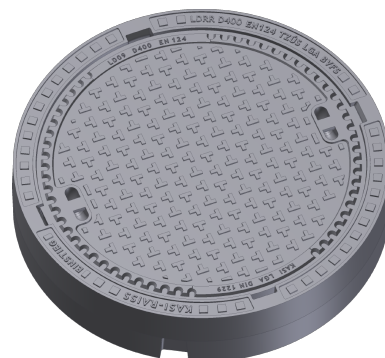

VÍKO:

- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Hmotnost víka 90kg
- | Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- | Litinový rám hladký bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 50kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- | Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- | vlastní motiv na víko možný



**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**POKLAP BEZ
PANTU**

