

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu

F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard



Kód	KFT24
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	168 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, EPDM tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 90kg
- | Možnost vlastního motivu / loga
- | Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 78kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
- | Litino-betonový rám s osazením pro lapač

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- | vlastní motiv na víko možný

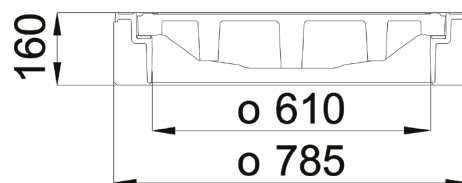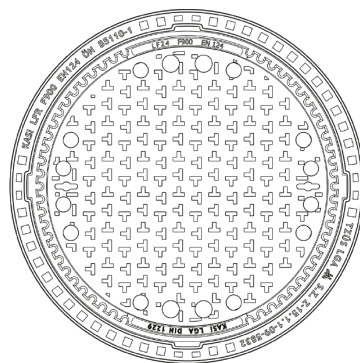

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA



**POKLOP BEZ
PANTU**

