

Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu

F900 - extrémně zatěžované plochy např. letiště

Standard



Kód	KFT29
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	168 kg
Norma	DIN1229, EN124-2
Balení	8 ks/pal
Třída zatížení	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, EPDM tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- Možnost vlastního motivu / loga
- Hmotnost víka 90kg
- Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- Výška rámu 160 mm, hmotnost 78kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
- Litino-betonový rám s osazením pro lapač

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný

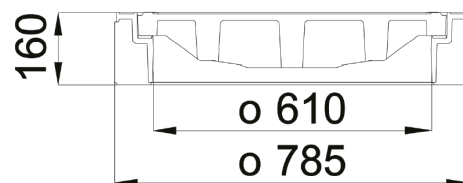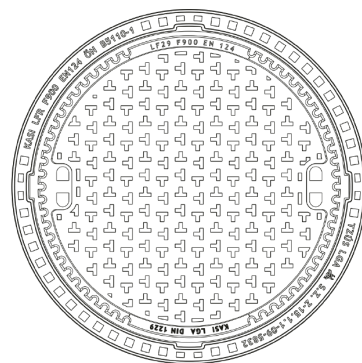

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU

