

Šachtový poklop hranatý bez odvětrání v litinovém rámu s patkou

Standard



Kód	KQ66DL05CI
Materiál	Litina
Hmotnost	61 kg
Norma	EN124-2
Balení	16 ks/pal
Třída zatížení	D400
Dopravní zátěž	Lehké dopravní zatížení

čtvercový poklop 600x600, D400, s kloubem, KASI PUR tlumící vložka, s pružným zajištěním víka v rámu, rám litinový s patkou v.100mm, barva, šroubové zajištění proti vstupu

VÍKO:



- | Šroubové zajištění víka proti vstupu
- | Litinové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 40kg
- | Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- | Litinový rám s patkou v.100mm, bez osazení pro lapač
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou

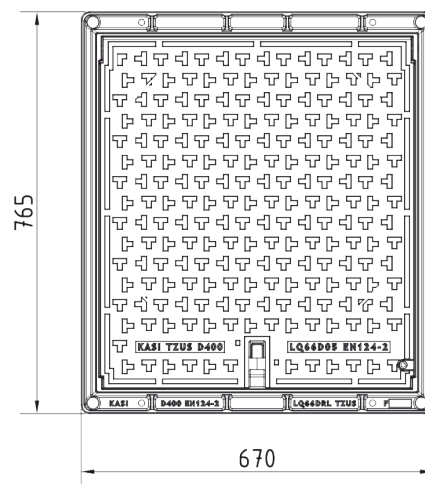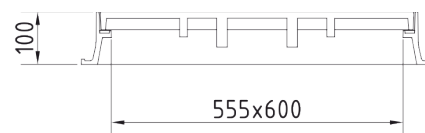

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ

