

Šachtový poklop vodo-plynotěsný hranatý v litinovém rámu s patkou D400 - těžké dopravní zatížení

Standard

D400

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Kód | WGSK14070-400V |
| Materiál | Litina |
| Hmotnost | 284 kg |
| Norma | EN124-2 |
| Balení | 5 ks/pal |
| Třída zatížení | D400 |
| Dopravní zátěž | Těžké dopravní zatížení |

vodo-plynotěsný čtvercový poklop, bez pantu, 1400x700, KASI PUR tlumící vložka, bez pružinového zajištění víka v rámu, vodotěsné 2 bar, rám litinový s patkou v.100mm

VÍKO:



- | Zajištěné šrouby proti otevření
- | Litinové bez odvětrání s tichým designem.
- | Pro vodo-plynotěsné komplety

RÁM:

- | Litinový rám s patkou v.100mm, bez osazení pro lapač
- | Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou
- | Vodo-plynotěsný poklop s certifikovanou odolností 2 bar

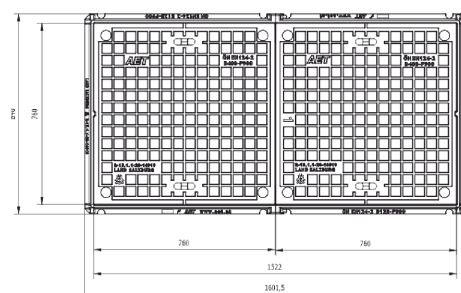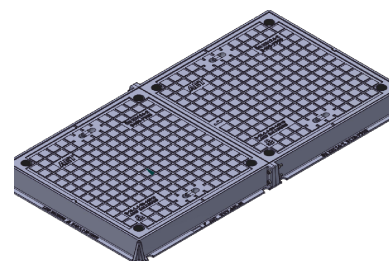

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



VODO-
PLYNOTĚSNÉ
2BAR.