

Šachtový poklop bez odvětrání v roznášecím rámu D400 - těžké dopravní zatížení

Standard

Kód	KDH2K
Materiál	Litina
Hmotnost	328 kg
Norma	EN124-2
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	Těžké dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumicí vložka na rámu, EPDM tlumicí vložka na víku, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- Možnost vlastního motivu / loga
- Hmotnost víka 63kg
- Tlumicí vložka EPDM - odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám

RÁM:

- Roznášecí rám 1200mm s osazením pro lapač
- Výška rámu 200 mm, hmotnost 265kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností
- Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- vlastní motiv na víko možný

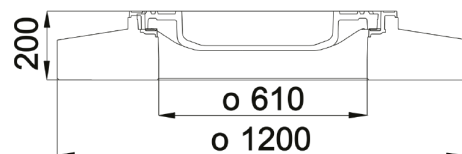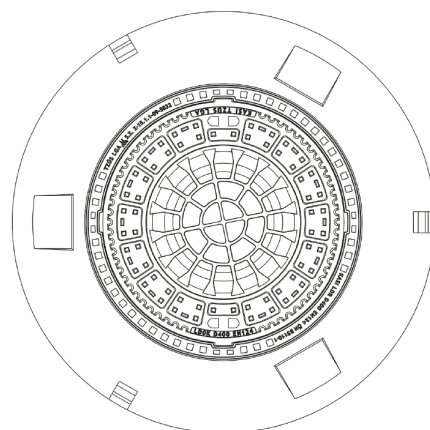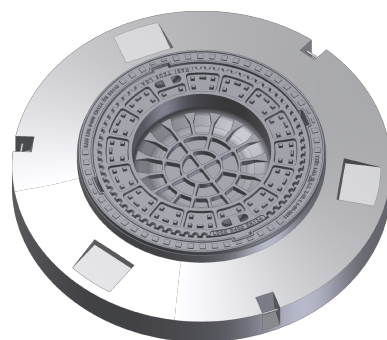

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA

