

Šachtový poklop bez odvětrání v samonivelačním rámu D400 - extrémní dopravní zatížení

Standard



Kód	KDM65xxxKM
Materiál	Litina
Hmotnost	113 kg
Norma	EN124-2
Balení	10 ks/pal
Třída zatížení	D400
Dopravní zátěž	Extrémní dopravní zatížení

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu,
horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, bez pružinového
zajištění víka v rámu, logo VAK Kroměříž

VÍKO:



- | Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- | Vlastní motiv-logo na víku
- | Hmotnost víka 83kg

RÁM:

- | Samonivelační rám bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 160 mm, hmotnost 30kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty
- | Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží

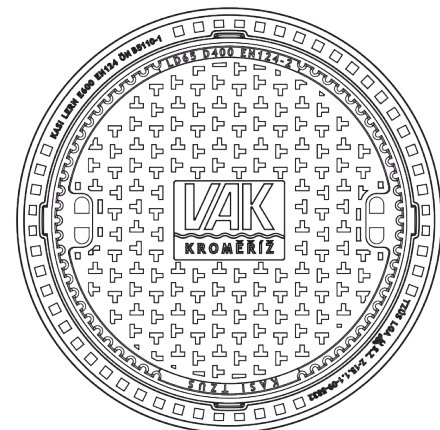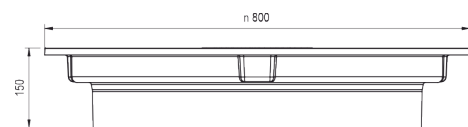

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



POKLOP BEZ
PANTU