Technický list

Šachtový poklop bez odvětrání v samonivelačním rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9

E600

Kód	**KEM95B**
Materiál	**Litina**
Hmotnost	**76 kg**
Balení	**14 ks/pal**
Třída zatížení	**Vysoké dopravní zatížení**

poklop s pantem, KASI PUR vertikální a horizontální tlumící vložka na víku, s pružinovým zajištění víka v rámu

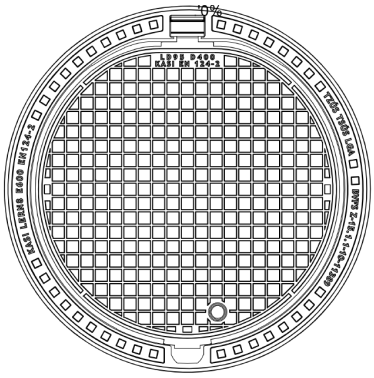

VÍKO:

- Hmotnost víka 47kg
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu

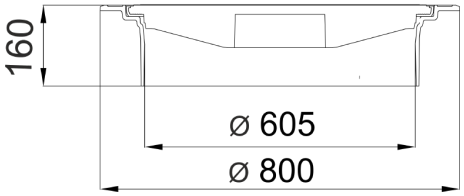

RÁM:

- Výška rámu 160mm, hmotnost 29kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu
- Montáž bez vodícího prstence - rám lze zasunout přímo do šachty

OSTATNÍ:

- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- vlastní motiv na víko možný
- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat

ZÁKAZNICKÁ ŘEŠENÍ | TLUMICÍ VLOŽKA | MAX. ÚHEL OTEVŘENÍ | ZAJIŠTĚNÍ PROTI ODCIZENÍ | TICHÝ DESIGN

KASI spol. s.r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, tel.: +420 466 501 755, www.kasi.cz