

D400 - těžké dopravní zatížení



Kód	KMC03P
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	28 kg
Norma	EN124-2
Balení	32 ks/pal

Obrubníková vpust' 453x463mm pro uliční vpusti třída zatížení D400, s kombinovaným vtokem

VÍKO:




- Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu
- Nerozebíratelné spojení mříže s rámem

RÁM:

- výška rámu 160 mm
- PUR tlumící vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům

OSTATNÍ:

- Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.

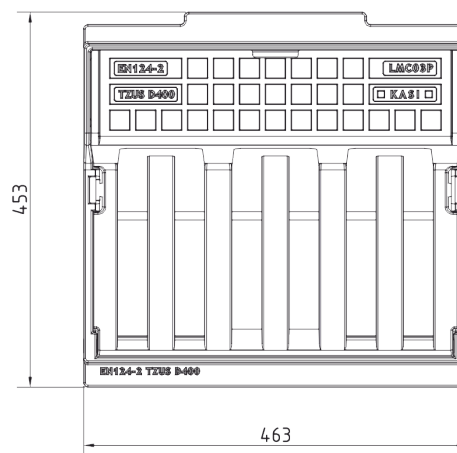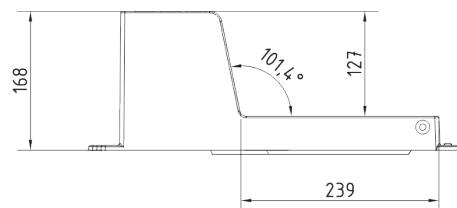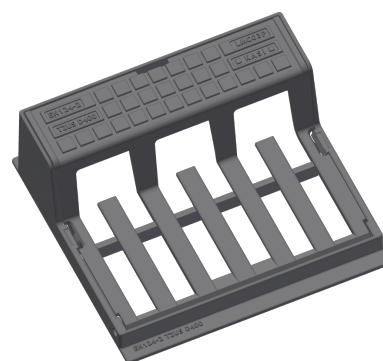

MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ



ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD