

## Šachtový poklop s odvětráním v samonivelačním rámu

D400 - těžké dopravní zatížení

# Standard



Kód	<b>KDM01</b>
Materiál	<b>Beton, Litina</b>
Hmotnost	<b>113 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>10 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Vysoké dopravní zatížení</b>

poklop bez pantu, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

### VÍKO:




- Hmotnost víka 83kg
- S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje

### RÁM:

- Výška rámu 160mm, hmotnost 30kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Vhodný do míst s vysokou dopravní zátěží
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Osazení v pojezdové vrstvě a přenos zatížení i mimo šachtu

### OSTATNÍ:

- chemická odolnost betonu XF4

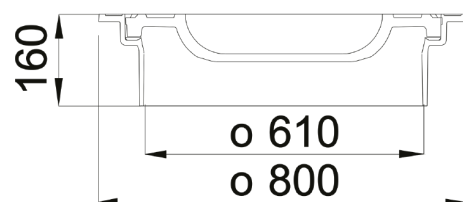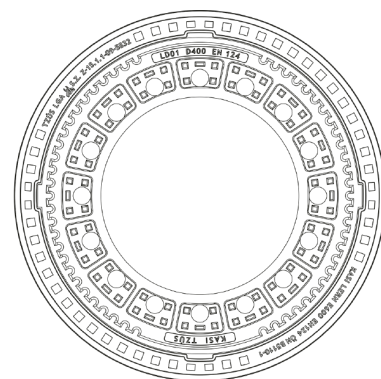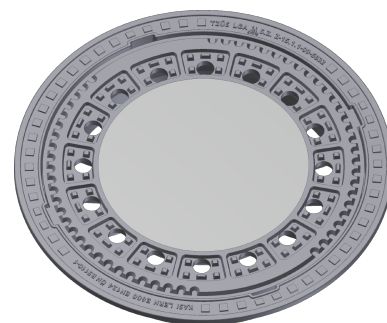

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ  
VÍKO



POKLOP BEZ  
PANTU

