

Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu

A15 - pěší zóny a nepojížděné plochy

Standard



Kód	KAB51
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	73 kg
Norma	EN124-2
Balení	16 ks/pal

poklop A50 bez pantu, bez tlumící vložky, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 42kg

RÁM:

- Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- chemická odolnost betonu XF4

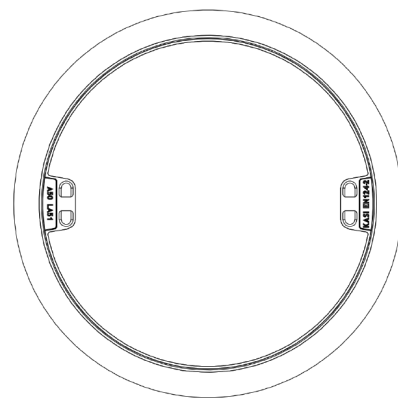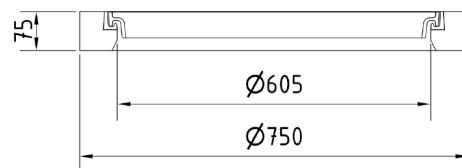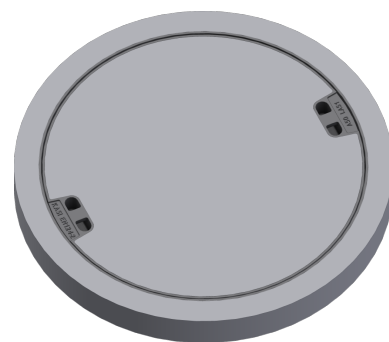

BETONO-LITINOVÉ
VÍKO

