

Šachtový poklop bez odvětrání v litino-betonovém rámu

A15 - pěší zóny a nepojížděné plochy

Standard

Kód	KAL52
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	25 kg
Norma	EN124-2
Balení	20 ks/pal

poklop A50 bez pantu, bez tlumicí vložky, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- Litínové bez odvětrání s protiskluzným designem.
- Hmotnost víka 19kg

RÁM:

- Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- Výška rámu 35mm, hmotnost 6kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat

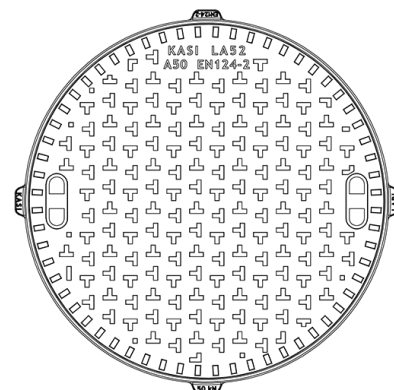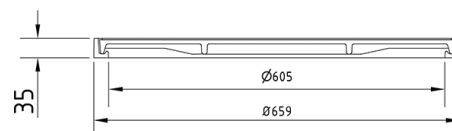

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**

