

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu

B125 - parkovací plochy pro osobní vozidla

Standard



Kód	KBB804C
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	56 kg
Norma	EN124-2
Balení	16 ks/pal

poklop bez pantu, bez tlumící vložky, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 22kg

RÁM:

- | Litino-betonový rám bez osazení pro lapač
- | Výška rámu 80 mm, hmotnost 34kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván s černou povrchovou úpravou

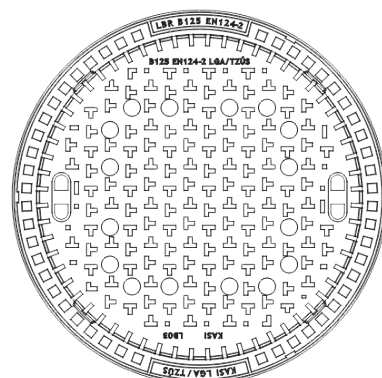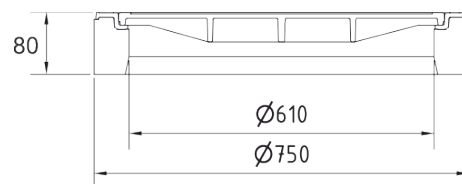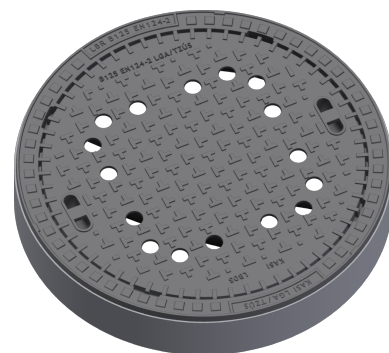

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**

