

Šachtový poklop s odvětráním v litino-betonovém rámu

B125 - parkovací plochy pro osobní vozidla

Standard

Kód	KBBG04
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	68 kg
Norma	EN124-2
Balení	12 ks/pal

poklop bez pantu, s PUR horizontální tlumicí vložkou na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- | Litinové s odvětráním s protiskluzným designem.
- | Hmotnost víka 22kg
- | Možnost vlastního motivu / loga

RÁM:

- | Výška rámu 125 mm, hmotnost 46kg
- | Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- | Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- | Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- | vlastní motiv na víko možný

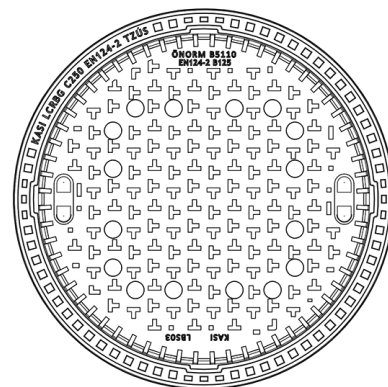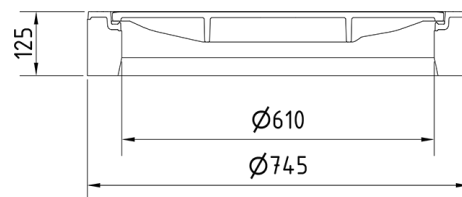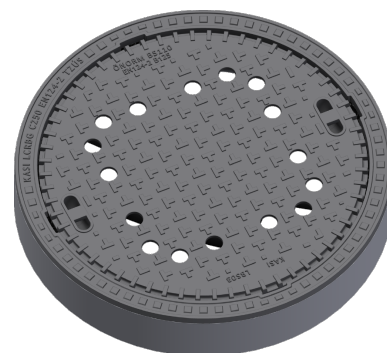

**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**



TLUMICÍ VLOŽKA

