

Vtoková mříž v litinovém rámu s patkou

B125 - parkovací plochy pro osobní vozidla

Standard

Kód	KBL0M
Materiál	Litina
Hmotnost	31 kg
Norma	EN124-2
Balení	20 ks/pal

poklop bez pantu, bez tlumící vložky, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



Hmotnost víka 19kg

RÁM:

Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
Výška rámu 70 mm, hmotnost 12kg
Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR

OSTATNÍ:

Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat

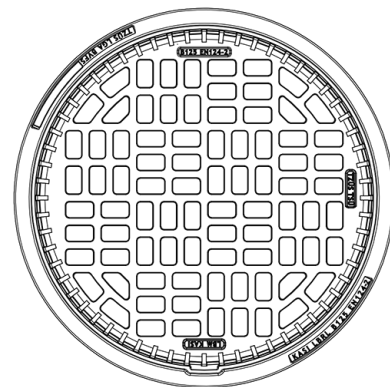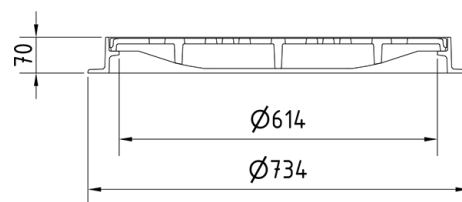

ODVOD
DEŠŤOVÝCH VOD

