

Šachtový poklop bez odvětrání v litinovém rámu s patkou

B125 - parkovací plochy pro osobní vozidla

Standard

Kód	KBLG01
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	65 kg
Norma	EN124-2
Balení	20 ks/pal

poklop bez pantu, s PUR horizontální tlumicí vložkou na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:




- S betonovou výplní bez odvětrání - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 53kg

RÁM:

- Výška rámu 70 mm, hmotnost 12kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- chemická odolnost betonu XF4

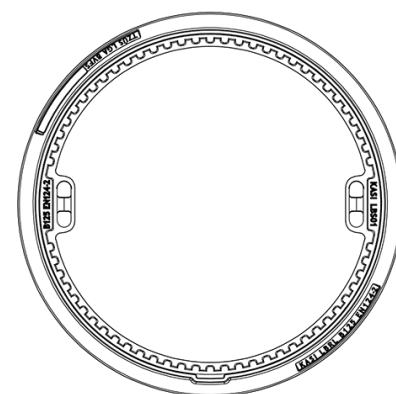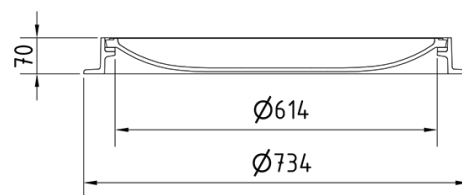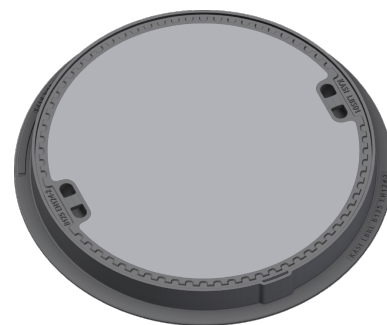

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO