

Šachtový poklop s odvětráním v litinovém rámu s patkou

B125 - parkovací plochy pro osobní vozidla

Standard

Kód	KBLG02
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	60 kg
Norma	EN124-2
Balení	20 ks/pal

poklop bez pantu, s PUR horizontální tlumicí vložkou na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu

VÍKO:



- S betonovou výplní s odvětráním - nezajímavé pro zloděje
- Hmotnost víka 48kg

RÁM:

- Výška rámu 70 mm, hmotnost 12kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumicí vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- chemická odolnost betonu XF4

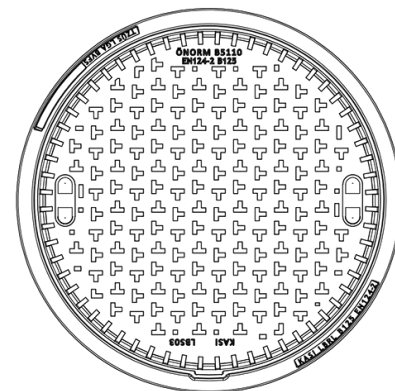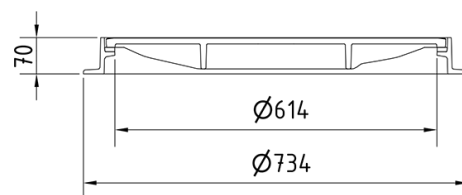

TLUMICÍ VLOŽKA



BETONO-LITINOVÉ
VÍKO