

Šachtový poklop s odvětráním v litinovém rámu s patkou

B125 - parkovací plochy pro osobní vozidla

Europa 7



Kód	KBLL72CxxxRD
Materiál	Litina
Hmotnost	38 kg
Norma	EN124-2
Balení	20 ks/pal

Poklop s pantem víko zajištěné proti krádeži, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, s ventilací, pružinové zajištění víka v rámu, barva, logo ŘSD

VÍKO:


- Obráběná dosedací plocha víka na 0,3mm
- Litiné bez odvětrání s protiskluzným designem.
- Pant zajištěný proti vyjmutí z rámu
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 25kg

RÁM:

- Litínový rám s patkou bez osazení pro lapač
- Výška rámu 100 mm, hmotnost 13kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°
- vlastní motiv na víko možný

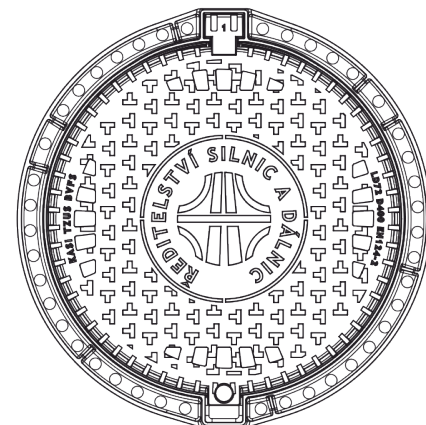

ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ