

## Šachtový poklop s odvětráním v litinovém rámu s patkou

B125 - parkovací plochy pro osobní vozidla

# EUROPA 7



Kód	<b>KBLL74xxxPLZ</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>38 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>20 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Lehké dopravní zatížení</b>

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, B125, rám litina patkový v.100mm, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, logo Plzeň

### VÍKO:


- Obráběná dosedací plocha víka na 0,3mm
- Pant s možností vyjmutí z rámu
- Vlastní motiv-logo na víku
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Hmotnost víka 25kg

### RÁM:

- Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač
- Výška rámu 100 mm, hmotnost 13kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností

### OSTATNÍ:

- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- Bezpečnostní aretace víka v 90°, max. otevření 120°

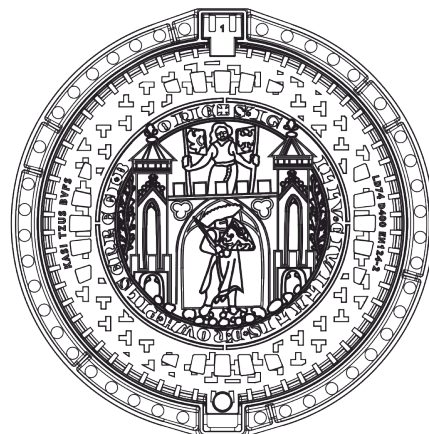

ZÁKAZNICKÁ  
ŘEŠENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ